


Banquet Application Guide



CARTER-HOFFMANN

PLAN
ECH.: 1/8" =

BB-90

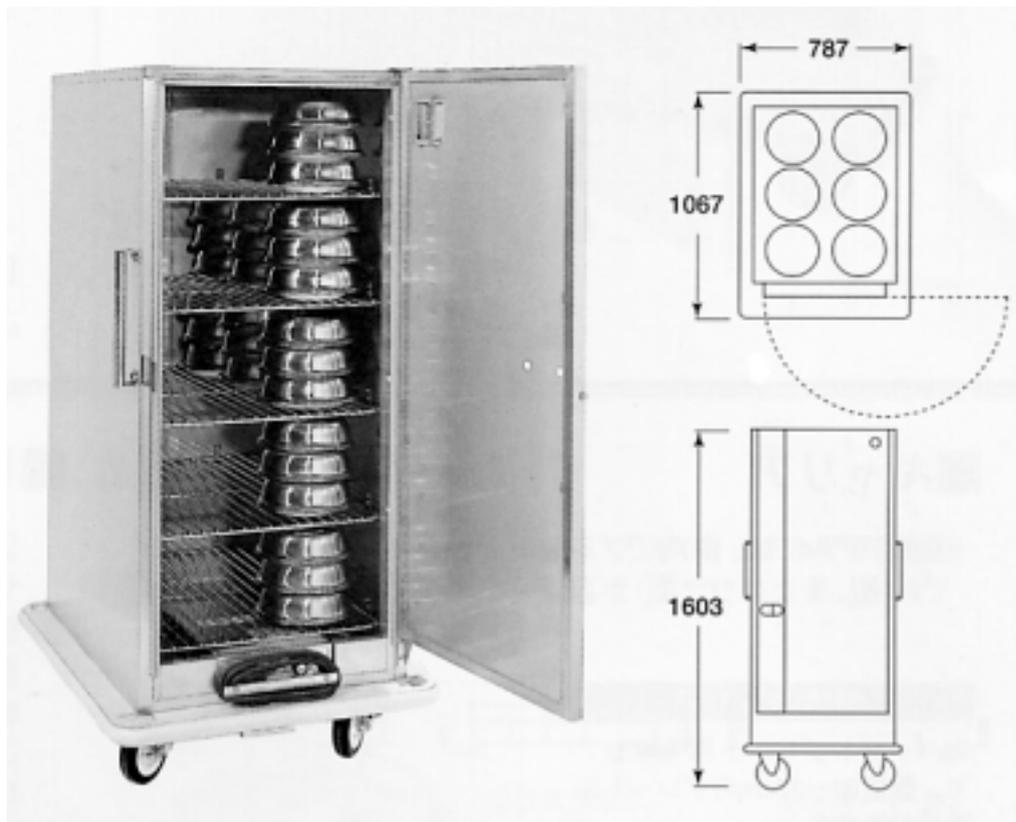


キッチンでディッシュアップされたプレートを、そのままバンケットまで移動できます。
P型/C型キャリアは使用せず、
カバー付きプレートを直接入れるタイプです。

消費電力:1500w (100V,50/60Hz)

モデルNo.	プレート 収納枚数	棚		庫内容量 (リットル)	重量 (kg)
		枚数	寸法(mm)		
BB-90	90 (28cm以下)	5	587 × 860	636	143

BB-120

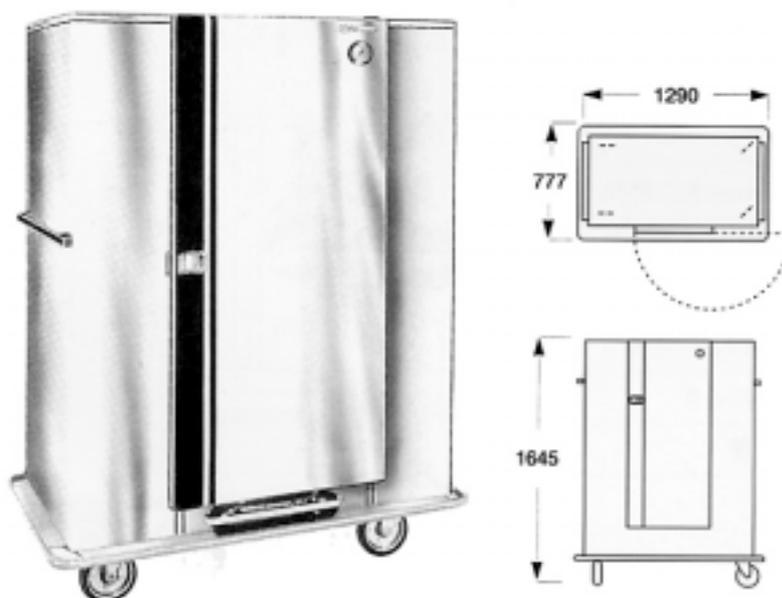

キッチンでディッシュアップされたプレートを、そのままバンケットまで移動できます。
P型/C型キャリアは使用せず、
カバー付きプレートを直接入れるタイプです。

消費電力:1500w (100V,50/60Hz)

モデルNo.	プレート収納枚数		棚		庫内容量 (リットル)	重量 (kg)
	P型キャリ	C型キャリ	枚数	寸法(mm)		
BB-120	120	144	3	1067 × 559	772	161

キャリア

BBモデルには、庫内でプレートを保持するためのキャリア (P型、またはC型) が装備されています。


P型キャリア

カバー無しプレート用キャリアで、直径22～27cmのプレートに使用可能です。
(上下プレート間隔:75mm)

C型キャリア

カバー付きプレート用キャリアで、直径27cm以下のプレートに使用可能です。
プレートの収納枚数は、プレート、及びカバーの高さによります。

BB-150

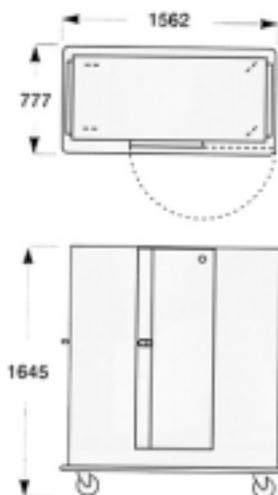

キッチンでディッシュアップされたプレートを、そのままバンケットまで移動できます。
P型/C型キャリアは使用せず、
カバー付きプレートを直接入れるタイプです。

消費電力:1500w (100V,50/60Hz)

モデルNo.	プレート収納枚数		棚		庫内容量 (リットル)	重量 (kg)
	P型キャリア	C型キャリア	枚数	寸法(mm)		
BB-150	150	180	3	1353 × 559	979	185

キャリア

BBモデルには、庫内でプレートを保持するためのキャリア
(P型、またはC型) が装備されています。

P型キャリア

カバー無しプレート用キャリア
で、直径22～27cmのプレートに
使用可能です。
(上下プレート間隔:75mm)

C型キャリア

カバー付きプレート用キャリア
で、直径27cm以下のプレートに
使用可能です。プレートの収納
枚数は、プレート、及びカバー
の高さによります。

PH-1810U



ガストロノーム(Gastro-Nome) パン (530mm × 650mm) が収納できます。

モデルNo.	PH-1810U
外形寸法(mm)間口 × 奥行 × 高さ	778 × 914 × 1473
庫内寸法(mm)間口 × 奥行 × 高さ	540 × 737 × 1168
標準棚受数	10
トレイ/パン最大可能収納枚数	24
キャスター径 (mm)	125
重量 (Kg)	114

(U)ユニバーサル・スライド
ステンレス製棚受を、上下最短45mm間隔で自由にセットできます。

収納可能トレイ/パン
ホテルパン(2/1.1/1)、シートパン、グラスラックなどがご使用になれます。

- * 消費電力:1500W(100V.50/60Hz)【200V仕様もあります】
- * 電源コード:3m(アース付)
- * 庫内温度調節範囲:30 ~ 90
- * 断熱材:ファイバークラス (250mm)
- * キャビネット:内外2重ステンレス構造 (SUS-304)

PH-1830U



ガストロノーム(Gastro-Nome) パン (530mm × 650mm) が収納できます。

モデルNo.	PH-1830U
外形寸法(mm)間口 × 奥行 × 高さ	778 × 914 × 1803
庫内寸法(mm)間口 × 奥行 × 高さ	540 × 737 × 1454
標準棚受数	12
トレイ/パン最大可能収納枚数	32
キャスター径 (mm)	150
重量 (Kg)	134

(U)ユニバーサル・スライド
ステンレス製棚受を、上下最短45mm間隔で自由にセットできます。

収納可能トレイ/パン
ホテルパン(2/1.1/1)、シートパン、グラスラックなどがご使用になれます。

* 消費電力:1500W(100V.50/60Hz)【200V仕様もあります】


* 電源コード:3m(アース付)

* 庫内温度調節範囲:30 ~ 90

* 断熱材:ファイバークラス (250mm)

* キャビネット:内外2重ステンレス構造 (SUS-304)

PH-1800A

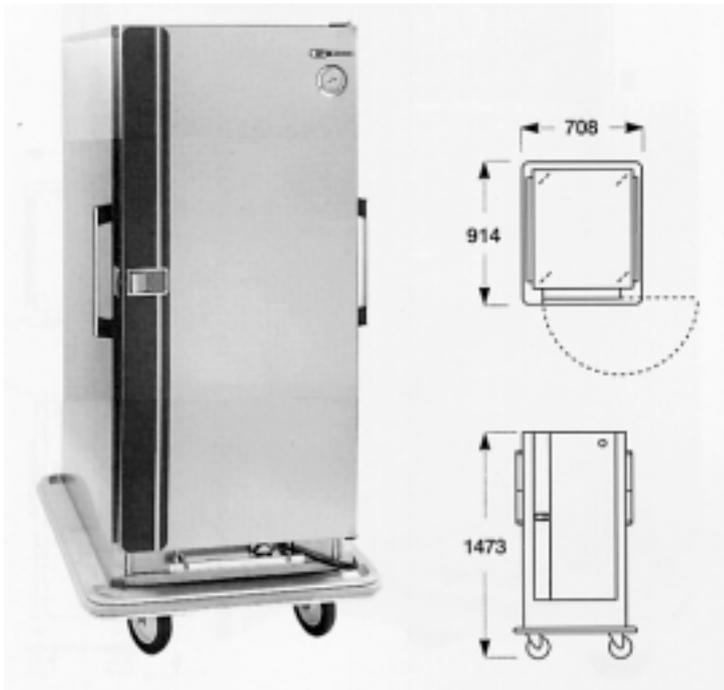

シートパンのみのご使用に最適です。

モデルNo.	PH-1800A
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ	708×914×1473
庫内寸法(mm)間口×奥行×高さ	462×737×1168
標準棚受数	29
トレイ/パン最大可能収納枚数	29
キャスター径 (mm)	125
重量 (Kg)	93

(A)アングル・スライド

上下38mm間隔で固定されたアルミ製棚受(着脱可能)が、庫内に据え付けられています。

収納可能トレイ/パン

下記シートパンがご使用になれます。

* 消費電力:1500W(100V.50/60Hz)【200V仕様もあります】


* 電源コード:3m(アース付)

* 庫内温度調節範囲:30 ~ 90

* 断熱材:ファイバーグラス (250mm)

* キャビネット:内外2重ステンレス構造 (SUS-304)

PH-1825A

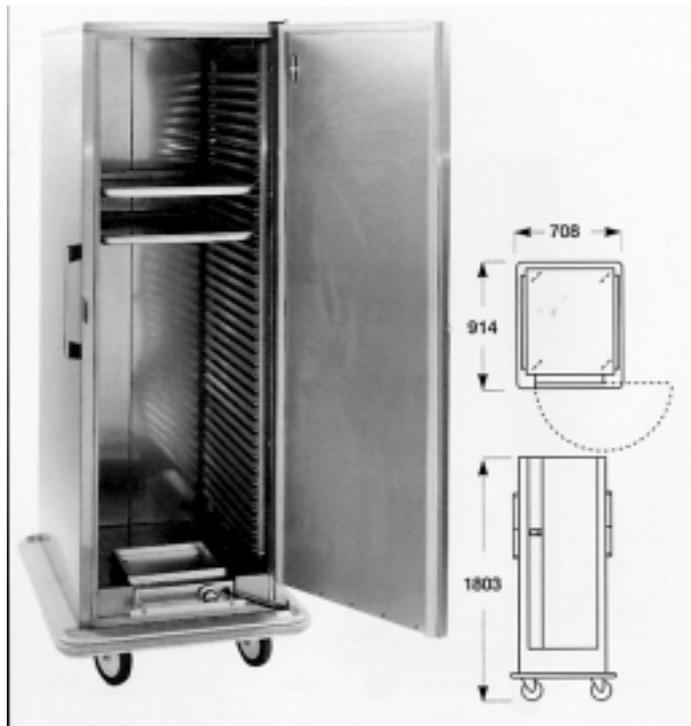

シートパンのみのご使用に最適です。

モデルNo.	PH-1825A
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ	708×914×1803
庫内寸法(mm)間口×奥行×高さ	462×737×1454
標準棚受数	36
トレイ/パン最大可能収納枚数	36
キャスター径 (mm)	150
重量 (Kg)	106

(A)アングル・スライド

上下38mm間隔で固定されたアルミ製棚受(着脱可能)が、庫内に据え付けられています。

収納可能トレイ/パン

下記シートパンがご使用になれます。

* 消費電力:1500W(100V.50/60Hz)【200V仕様もあります】

* 電源コード:3m(アース付)

* 庫内温度調節範囲:30 ~ 90

* 断熱材:ファイバーグラス (250mm)

* キャビネット:内外2重ステンレス構造 (SUS-304)